




BiLIGHT С ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

GCV6S 80 44 20 B11 TSRC

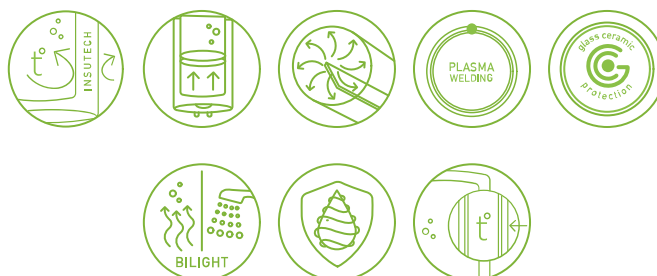

		BiLight 80 S
Чистый объем		79 L
Номинальная мощность		2000 W
Энергетический класс		C
Диаметр		440 mm
Время нагрева $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)		0:18 h:min
Высота		0.845 m
Ширина		0.440 m
Глубина		0.467 m
Поверхность теплообменника		0.45 m <sup>2</sup>
Объем теплообменника		2.1 L



Непрерывный расход ГВС при $\Delta T$ 35° *60-80°	329 L/h
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80°	13.8 kW
Статические потери	53 W